

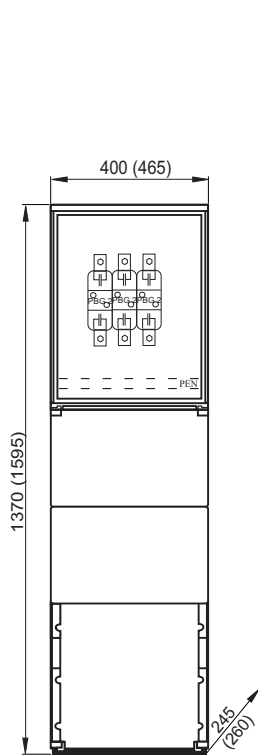



Złącza kablowe ZK-1



ZK-1a / b z fund.

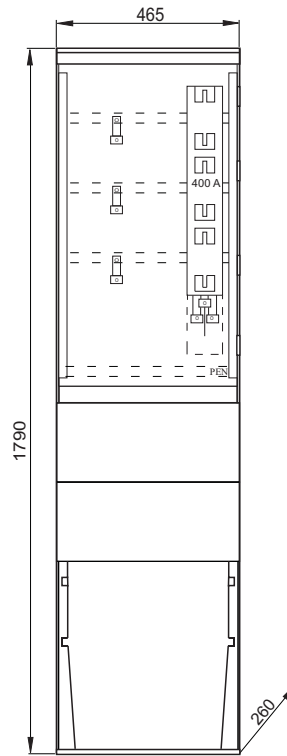


ZK-1a / b bez fund.

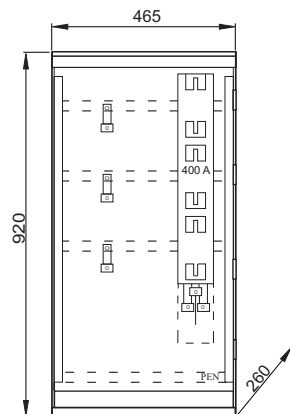


Dane techniczne	
U_n	400/230 V
U_i	500 V
I_n	160/250/400/630 A
IP	43
kl. izolacji	II

ZK-1a



ZK-1b



Wielkość prądu podstaw bezpiecznikowych w zależności od potrzeb.

Powyższe rozwiązania mogą być wykonane na rozłącznikach, należy je wtedy oznaczać np. ZK-1a / R