



Złącza kablowe ZK-3

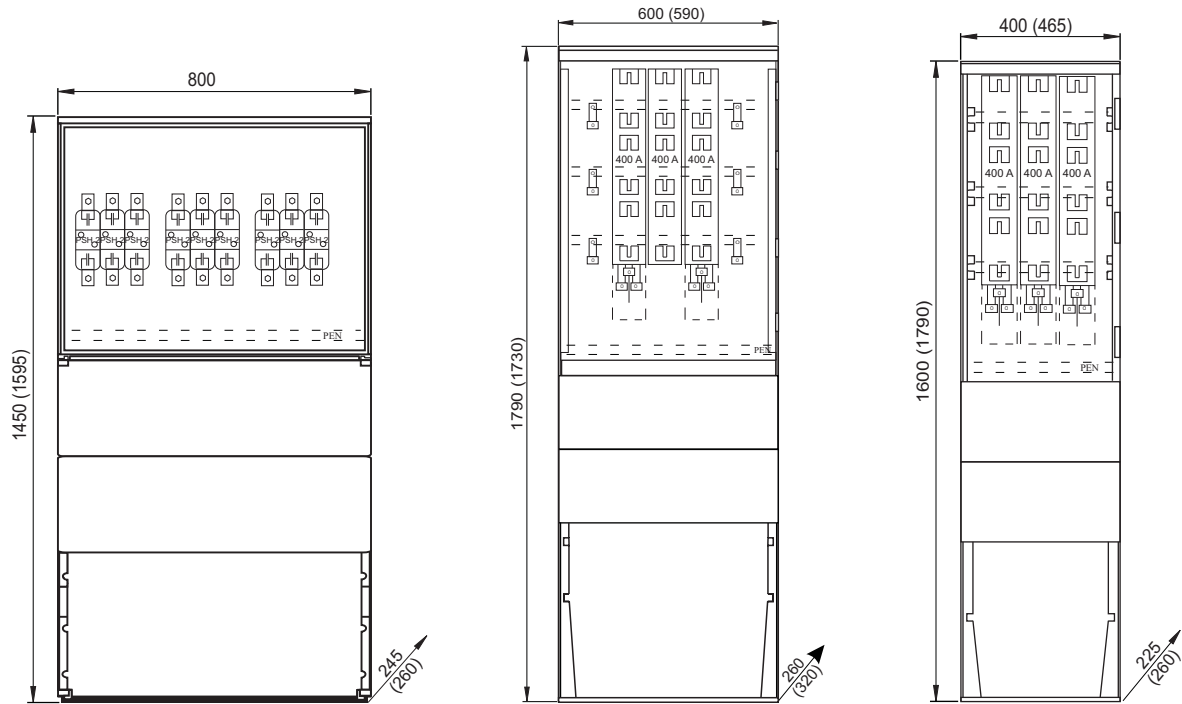

ZK-3a / b / c / d / e z fund.

ZK-3b / c / e z fund.

ZK-3a z fund.

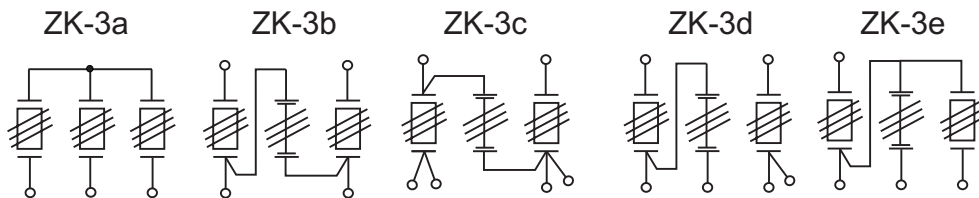

Wielkość prądu podstaw bezpiecznikowych w zależności od potrzeb.

Dane techniczne	
U_n	400/230 V
U_i	500 V
I_n	160/250/400/630 A
IP	43
kl. izolacji	II

Powyższe rozwiązania mogą być wykonane na rozłącznikach, należy je wtedy oznaczać np. ZK-3a / R