


Rozdzielnice transformatorowe PR-W 10-obwodowa

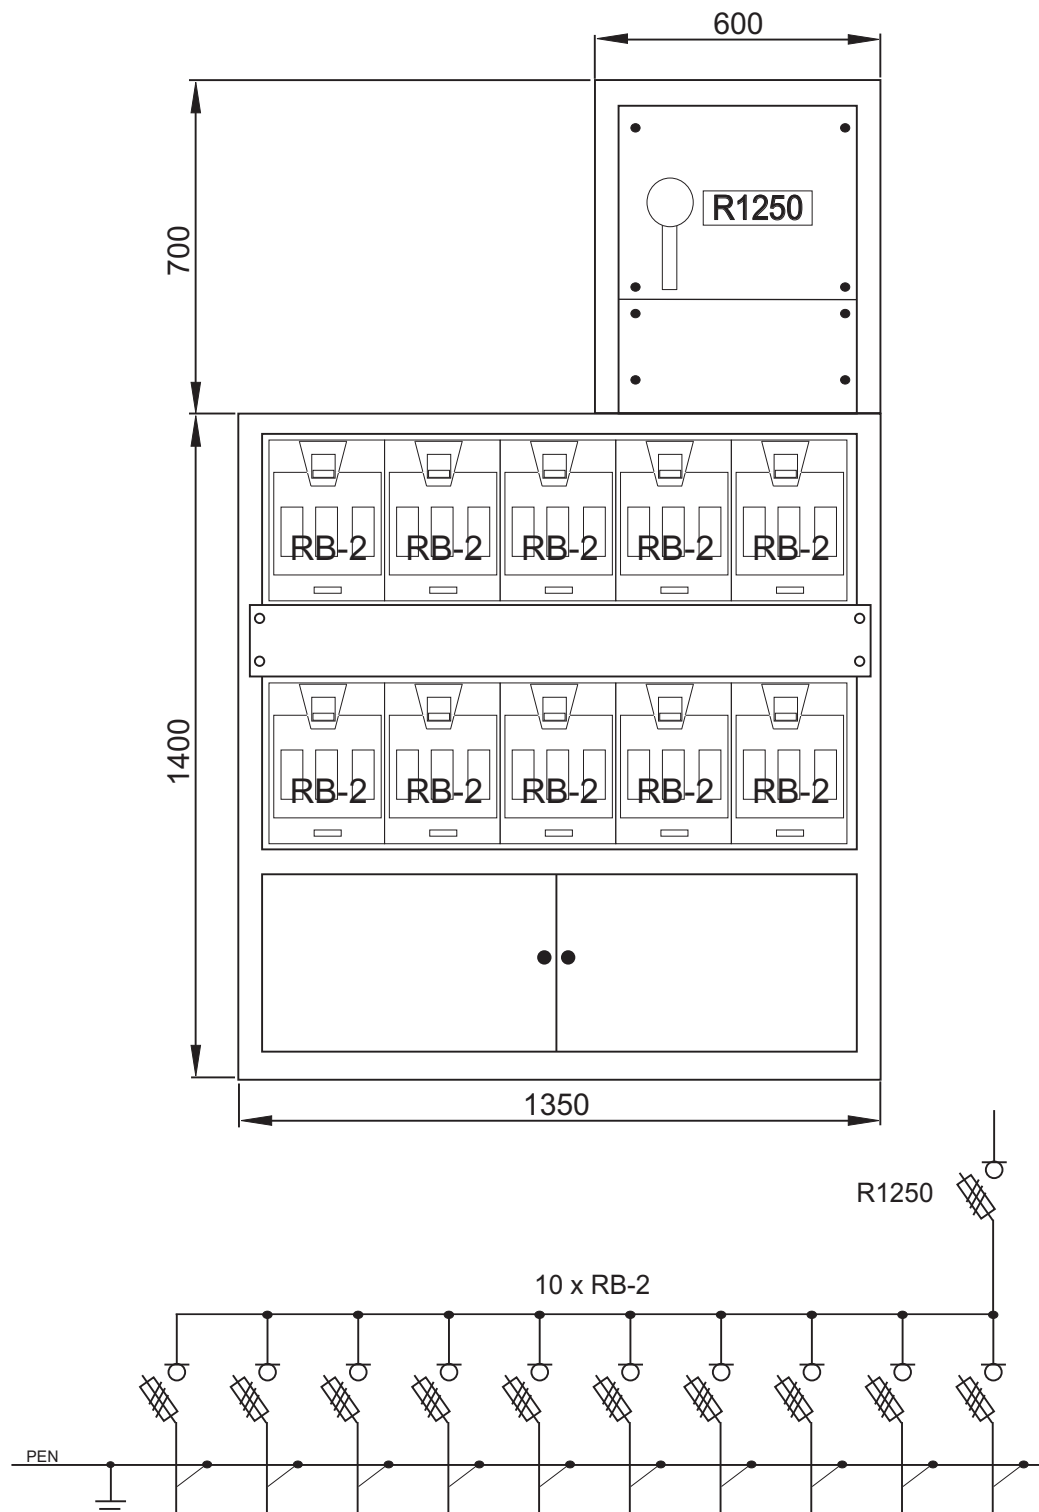

Wszystkie części aktywne (znajdujące się pod napięciem) są zabezpieczone przed bezpośrednim dotknięciem.

Szyny L1,L2,L3 + PEN - miedziane ocynowane.

Kątownik do mocowania kabli.

Rozdzielnica przystosowana jest do mocowania na podłodze i na ścianie.

| Dane techniczne | |
|-----------------|-----------|
| U_n | 400/230 V |
| U_i | 500 V |
| I_n | 1250 A |
| IP | 20 |