


Złącza kablowe ZK-2

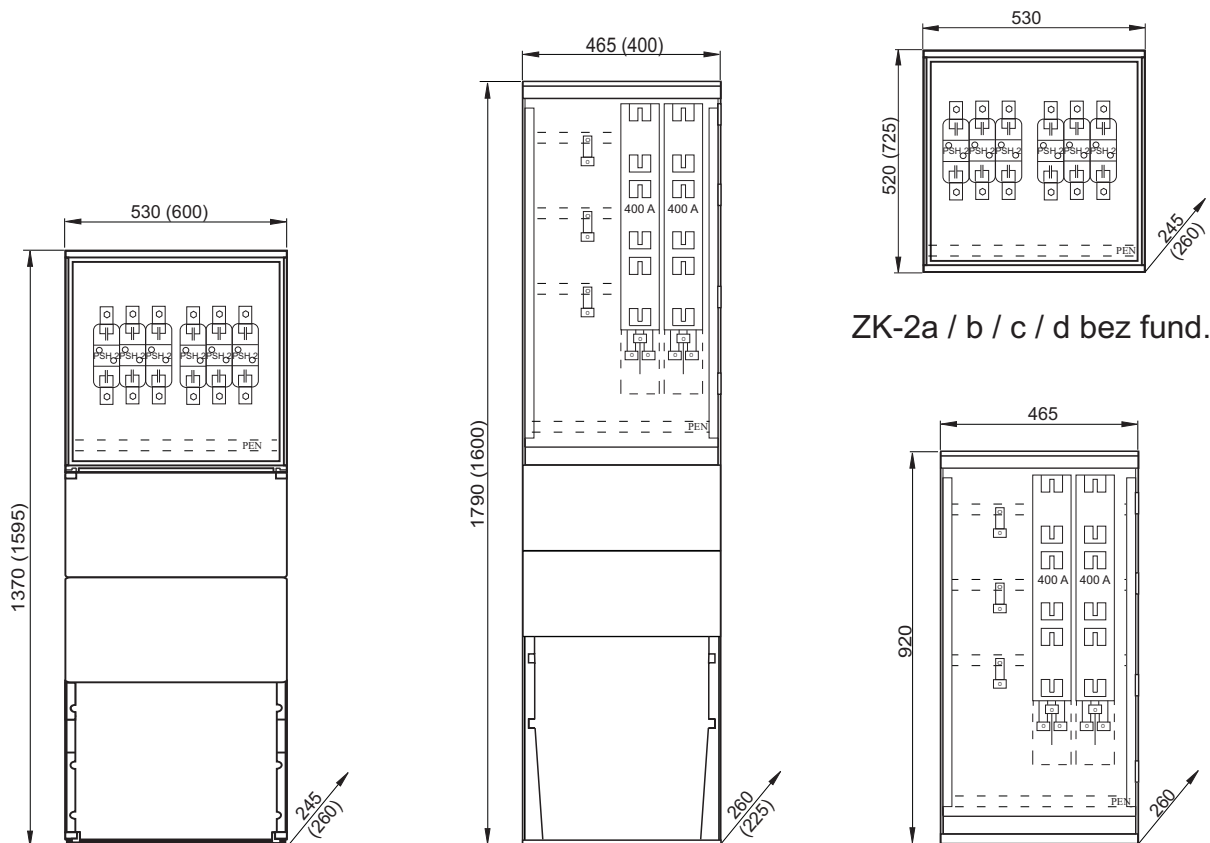


ZK-2a / b / c / d bez fund.

ZK-2a / b / c / d z fund.

ZK-2a z fund.

ZK-2a bez fund.

Dane techniczne	
U_n	400/230 V
U_i	500 V
I_n	160/250/400/630 A
IP	43
kl. izolacji	II

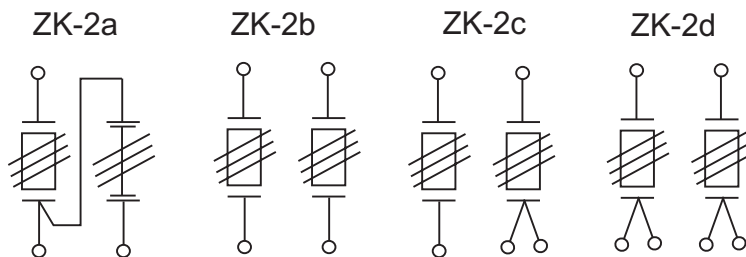

Wielkość prądu podstaw bezpiecznikowych w zależności od potrzeb.

Powyższe rozwiązania mogą być wykonane na rozłącznikach, należy je wtedy oznaczać np. ZK-2a / R