




Przykład rozdzielni RG w obudowie metalowej



Dane techniczne	
U_n	400/230 V
U_i	500 V
I_n	250 A
IP	43

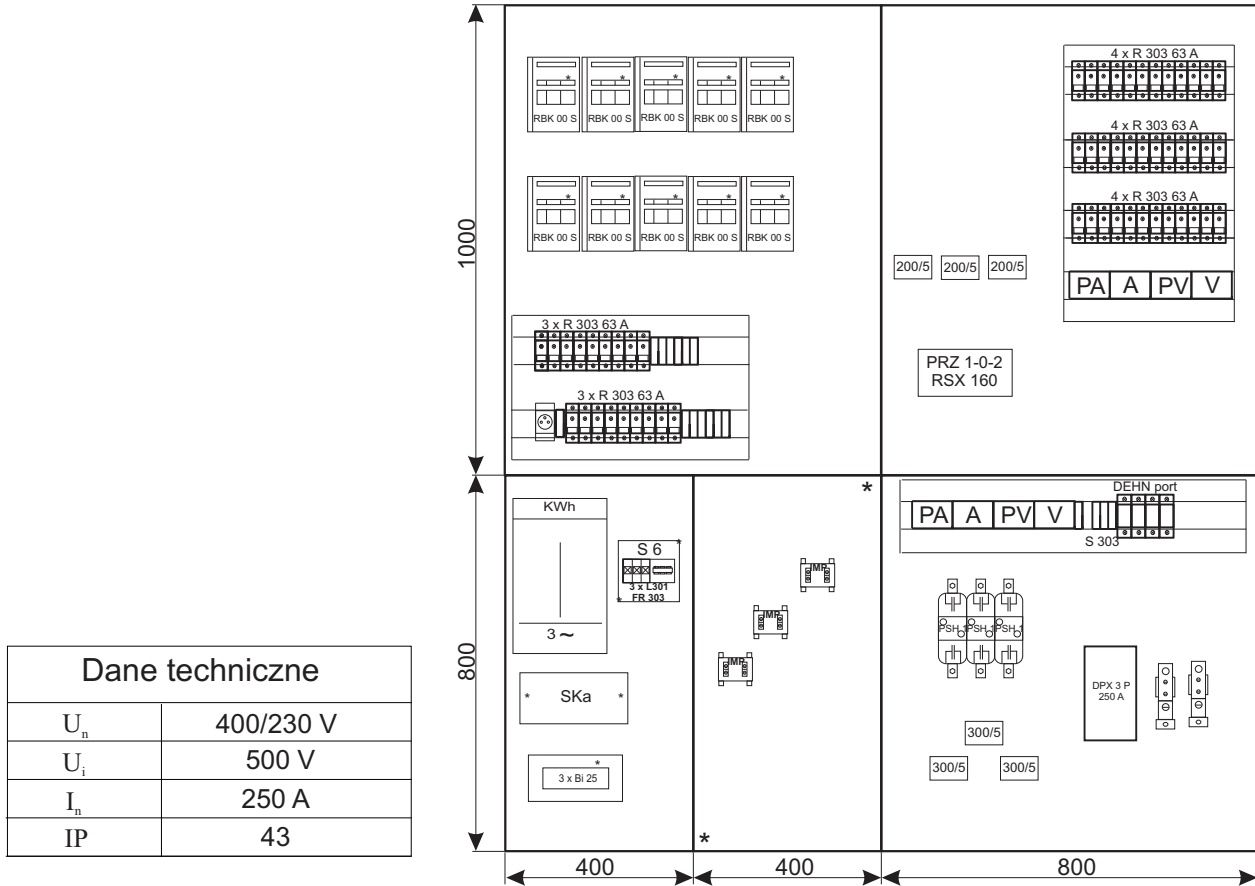